

# » Betoncino CP Plaster CP



**ivg** colbachini spa  
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

[WWW.IVGSPA.IT](http://WWW.IVGSPA.IT)

# Betoncino CP

## Plaster CP



Utilizzato principalmente per lancio di betoncino nel settore edile. Versione con codolo da inserire all'interno del tubo.  
La pressione consigliata è 15 bar, mentre la temperatura è ambiente e non superiore a 65°C.

*Mainly used for casting of concrete in the construction sector. This coupling has a nipple to be located into the hose.  
The recommended maximum operating pressure is 15 bar, while the recommended temperature is ambient and not exceeding 65°C.*

● **Materiali Materials**  
acciaio al carbonio - carbon steel

● **Dimensioni Size**  
70 mm

● **Guarnizione Gasket**  
SBR

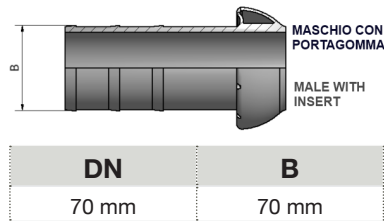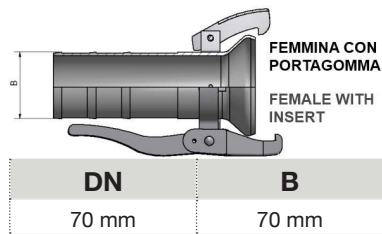

### Tubi consigliati *Recommended hose*

**Orinoco**  
Tubo per sabbiatura

**Niagara**  
Tubo per intonacatrici

**Orinoco HP**  
Tubo per sabbiatura

● **Betoncino CP** *Plaster CP*



**Raccordo completo con portagomma  
tornito DN 65 testa 70 mm**

**Complete fitting with machined insert  
DN 65 mm head 70 mm**

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
2210754	acciaio al carbonio - carbon steel	70 mm



**Raccordo femmina con portagomma  
tornito DN 65 mm testa 70 mm**

**Female fitting with machined insert DN  
65 mm head 71 mm**

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
4270181	acciaio al carbonio - carbon steel	70 mm	70 mm



**Raccordo maschio con portagomma  
tornito DN 65 mm testa 70 mm**

**Male fitting with machined insert DN 65  
head 70 mm**

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
4270180	acciaio al carbonio - carbon steel	70 mm	70 mm



**Guarnizione**

**Gasket**

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
3000091	SBR	70 mm