




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1419544	51	2	64	2,52	10	150	30	450	1,87	1,26	175	6,9	0,9	120	400
1418777	76	3	91	3,59	10	150	30	450	2,94	1,98	270	10,6	0,9	120	400
1418920	90	3-35/64	105,5	4,16	10	150	30	450	4,03	2,71	330	13,0	0,9	120	400
1419536	102	4	117,5	4,63	10	150	30	450	4,38	2,94	400	15,8	0,9	120	400

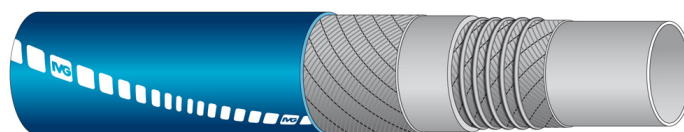

**EN**

## Hot air blower hose from compressor to tank

**Application:** hardwall hose designed for conveying hot, dry air from compressor to tank truck. Ideal for use where a particularly reduced bending radius is required.

**Temperature:** it resists from -40°C to +200°C with peaks up to 240°C. High temp. can reduce the service life.

**Construction**

**Tube:** white, smooth, EPR rubber, heat resistant.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord and steel helix wire.

**Cover:** blue, smooth (wrapped finish), EPDM rubber, weathering and ozone resistant.

**Branding:** continuous white stripe "IVG Truck (Family logo)...".

**Also available upon request:** 1. Different diameters 2. Sahara LL 240°C with black tube and cover 3. Sahara LL bn 240°C with white rubber tube and black cover.

**RU**

## Рукав для подачи горячего воздуха от компрессора к цистерне

**Применение:** напорно-всасывающий гладкий рукав, предназначен для подачи сухого горячего воздуха от компрессора до цистерн грузовиков, употреблять там, где необходим минимальный радиус изгиба.

**Температура:** от -40°C до +200°C. Устойчив при пиках до + 240°C. Высокие температуры сокращают срок службы рукава.

**Конструкция**

**Внутренний слой:** белый, гладкий из теплостойкого синтетического каучука EPR.

**Усиление:** высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

**Покрытие:** синее, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа) из синтетического каучука EPDM, устойчивый к атмосферным воздействиям и озону.

**Маркировка:** белая маркировочная лента "IVG Truck (логотип сферы применения)...".

**В наличии по запросу:** 1. Другие диаметры. 2. Sahara LL 240°C каучуковым внутренним слоем и покрытием чёрного цвета. 3. Sahara LL 240°C каучуковым внутренним слоем белого цвета с чёрным покрытием.