


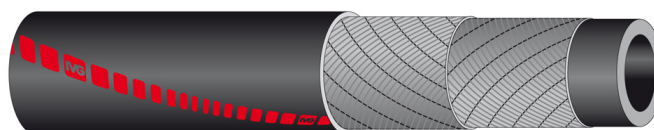

code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1471007	13	1/2	27	1,06	12	180	42	630	0,49	0,33	120	400
1479091	16	5/8	30	1,18	12	180	42	630	0,56	0,38	120	400
1472208	19	3/4	33	1,30	12	180	42	630	0,64	0,43	120	400
1471589	25	1	39	1,54	12	180	42	630	0,78	0,52	120	400
1470191	32	1-1/4	48	1,89	12	180	42	630	1,11	0,75	120	400
1471570	32	1-1/4	50	1,97	12	180	42	630	1,32	0,89	120	400
1472283	38	1-1/2	56,5	2,23	12	180	42	630	1,50	1,01	120	400
1471627	42	1-24/32	60,5	2,38	12	180	42	630	1,61	1,08	120	400
1471341	60	2-3/8	80	3,15	12	180	42	630	2,37	1,59	120	400


**EN**

## Sand blast hose

**Standards:** abrasion loss of the tube according to ISO 4649: 40+/- 5mm<sup>3</sup>. Exceeds the ISO 3861:2008.

**Application:** particularly abrasion resistant softwall hose, used for the delivery of highly abrasive media such as quartz sand, cast steel shot, corundum, glass. It is manufactured with antistatic rubber compound that prevents the risks of static electricity.

**Temperature:** from -40°C (-40°F) to +80°C (+176°F).

### Construction

**Tube:** black, smooth, antistatic SBR/NR rubber, with special abrasion resistance that ensures a long service life.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord.

**Cover:** black, smooth, (wrapped finish) antistatic synthetic rubber, abrasion resistant.

**Branding:** continuous red stripe "IVG Abr (family logo)Orinoco HP..".

**Also available upon request:** 1. Different diameters.

**RU**

## Рукав для пескоструйки

**Нормативы:** абразивостойкость внутреннего слоя соответствует норме ISO 4649: 40+/- 5mm<sup>3</sup>. Превышает норму ISO 3861:2008.

**Применение:** напорный особо абразивостойкий рукав для подачи особо абразивных сыпучих материалов, таких как кварцевый песок, стальная дробь, корунд, стекло и пр. Специальный антистатический состав каучука позволяет избежать электростатических разрядов.

**Температура:** от -40° до +80°С.

### Конструкция

**Внутренний слой:** чёрный, гладкий из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR антистатический, повышенной абразивостойкости гарантирующей долгосрочное использование.

**Усиление:** высокопрочный синтетический корд.

**Покрывие:** чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа), из синтетического каучука антистатическое, устойчивое к истиранию.

**Маркировка:** красная маркировочная лента "IVG Abr (логотип сферы применения)..".

**В наличии по запросу:** 2. Другие диаметры.