




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1465457	5	12/61	12	0,47	10	150	30	450	0,12	0,08	120	400
1465465	8	5/16	16,5	0,65	10	150	30	450	0,20	0,14	120	400
1469932	13	1/2	23	0,91	10	150	30	450	0,34	0,23	120	400
1464272	16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,40	0,27	120	400
1461168	19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,46	0,31	120	400
1461176	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,57	0,39	120	400

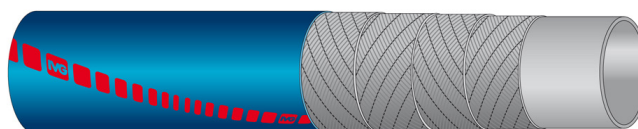

EN

## Hot water (10 bar W.P. 30 bar B.P) and steam hose (6 bar W.P. 60 bar B.P.)

**Standards:** Phthalates free. FDA tit. 21 item 177.2600 aqueous and fatty foods. BfR XXI Cat.2 foods.

**Application:** softwall hose for delivery of hot water and steam used to wash down in dairies, slaughterhouses and in the food industry in general.

**Temperature:** -30°C +95°C hot water. -30°C + 165°C steam.

**Construction**

**Tube:** white, smooth, IIR rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord.

**Cover:** blue, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, fatty food and weathering resistant.

**Branding:** continuous red stripe "IVG HOT (family logo)...".

**Also available upon request:** 1. Different diameters.

CN

## 食品级热水（最大工作压力10bar爆破压力30bar）及蒸气（最大工作压力6bar爆破压力60bar）清洗管

**质量标准:** 符合 BfR Kat.2. Pda tit. 21 item 177.2600, 用于水性食品

**应用范围:** 软壁胶管, 用于输送热水和蒸汽, 适用于乳品厂, 屠宰场和一般食品工业中清洗

**温度范围:** -30° C +95° C 热水, -30° C + 165° C 蒸汽

**软管结构**

**内层:** 白色, 无缝, IIR 橡胶

**加强层:** 高强度合成线绳

**外层:** 蓝色, 光滑 (表面布纹), 合成橡胶, 耐脂类, 耐气候

**商标:** 连续红色条状标记 "IVG HOT (公司商标)..."

**可选择项:** 1. 不同口径