




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1469576	6	17/72	13	0,51	20	300	60	900	0,14	0,09	60	2,4	100	328
1484982	10	25/64	20	0,79	20	300	60	900	0,31	0,21	80	3,2	60	200
1468413	10	25/64	17	0,67	20	300	60	900	0,19	0,13	85	3,3	100	328
1468960	13	1/2	21	0,83	20	300	60	900	0,27	0,18	110	4,3	60	200
1484990	13	1/2	23	0,91	20	300	60	900	0,37	0,25	105	4,1	60	200
1485008	19	3/4	30	1,18	20	300	60	900	0,55	0,37	150	5,9	60	200
1485016	25	1	35	1,38	20	300	60	900	0,61	0,41	200	7,9	40	131

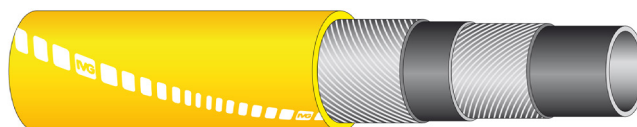

EN

## Extruded hose for non aggressive chemicals

**Application:** multipurpose hose suitable to convey air, hot water and non aggressive chemicals.

**Temperature:** from -40 °C (-40 °F) to +100 °C (+212 °F).

**Construction**

**Tube:** black, seamless special EPDM antistatic rubber compound.

**Reinforcement:** high strength synthetic fabrics.

**Cover:** yellow, seamless, EPDM rubber compound, heat and weather-resistant.

**Branding:** IVG RUBBER HOSE MULTIFORM YELLOW 20 BAR W.P. SIZE - BATCH NUMBER.

CN

## 多用途化工管/EPDM

**应用范围:** 多用途化工管, 适用于输送空气, 热水和非侵蚀性化学产品。

**温度范围:** -40° C (-40° F) 到 +100° C (+212° F)。

**软管结构**

**内层:** 黑色, 无缝, 特殊EPDM 橡胶, 抗静电橡胶。

**加强层:** 高强度合成纤维编织。

**外层:** 黄色, 无缝, EPDM 橡胶, 耐热, 耐气候。

**商标:** IVG RUBBER HOSE MULTIFORM YELLOW 20 BAR W.P. 尺寸-批次号。