


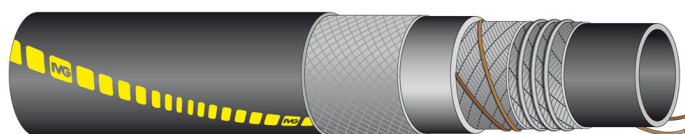

code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1468251	51	2	68,5	2,70	20	300	80	1200	2,40	1,61	300	11,8	0,9	120	400
1476459	76	3	95	3,74	20	300	80	1200	3,78	2,54	390	15,4	0,9	120	400
1467913	102	4	123	4,85	20	300	80	1200	6,15	4,13	550	21,7	0,9	120	400
1476858	127	5	151,5	5,97	20	300	80	1200	8,01	5,38	730	28,8	0,9	60	200
1481339	152	6	179	7,05	20	300	80	1200	11,30	7,59	910	35,9	0,9	60	200
1481347	203	8	239	9,42	20	300	80	1200	23,85	16,03	1340	52,8	0,9	30	100


EN

suction and delivery of drilling mud and oil

Standards: PDA ABS Nr. 23-2375199-PDA. Flame retardant cover compound according to ASTM C-542.

Application: hardwall hose for the suction and delivery of petroleum products with aromatic content up to 50% and drilling mud mixed with oil.

Tensile breaking load:

2000 kgf for inside diameter 2"

4000 kgf for inside diameter 3"

7000 kgf for all other diameters.

Temperature: from -20°C (-4°F) up to +90°C (+194°F).

Construction

Tube: black, smooth, PVC/NBR rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord, steel helix wire, and antistatic copper wire.

Cover: black, smooth (wrapped finished), flame retardant CR rubber. Resistant to weathering, abrasion, oil and sea water.

Branding: continuous yellow stripe "IVG Offshore (family logo) - PL FUEL SD 20 - PDA Nr. 23-2375199-PDA". Embossed marking "IVG Offshore - M/Y - PL FUEL SD 20 - I.D. - W.P. - TEMP.".

RU

Напорный рукав для подачи и всасывания нефтепродуктов и буровых грязей.

Нормативы: PDA ABS Nr. 23-2375199-PDA. огнестойкое покрытие в соответствии с ASTM C-542.

Применение: гладкий напорно-всасывающий рукав для подачи и всасывания нефтепродуктов с ароматизаторами до 50% и смесей буровых растворов с маслами. Прочность на разрыв: 2000 кгс при внутр. диаметре 51мм, 4000 кгс при внутр. диаметре 76мм, 7000 кгс для остальных диаметров.

Температура: от -20°C до +90°C.

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, синтетический каучук PVC/NBR.

Усиление: высокопрочный синтетический корд со встроенной стальной спиралью и антистатического медной стальной.

Покрытие: черное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа), из синтетического невоспламеняющегося каучука CR. Устойчив к атмосферным воздействиям, истиранию, маслам и морской воде.

Маркировка: маркировка желтый "IVG Offshore (family logo) - PL FUEL SD 20 - PDA Nr. 23-2375199-PDA". тисненая маркировка "IVG Offshore - M/Y - PL FUEL SD 20 - I.D. - W.P. - TEMP.".